

0+000 – 0+300

MOBILGÁT ALAPOZÁSÁNAK CSOMÓPONTI RÉSZLETE

m.Bf.: 103,24 – 103,22 m = +0,00

▽+2,40 m

m=1:25

▽+2,20 m

"vizes" oldal

mobilgát

mentett oldal

sávalap

▽+0,00 m

▽-0,90 m

▽-1,80 m

5,0 cm szerelőbeton

utólagos földvisszatöltés

cölöpalap méretezés szerint

cölöpalap méretezés szerint


vízzáró zagyfal

▽-7,50 m

mentett oldal

Felülnézet M=1:25

265
180
50
108
43
43

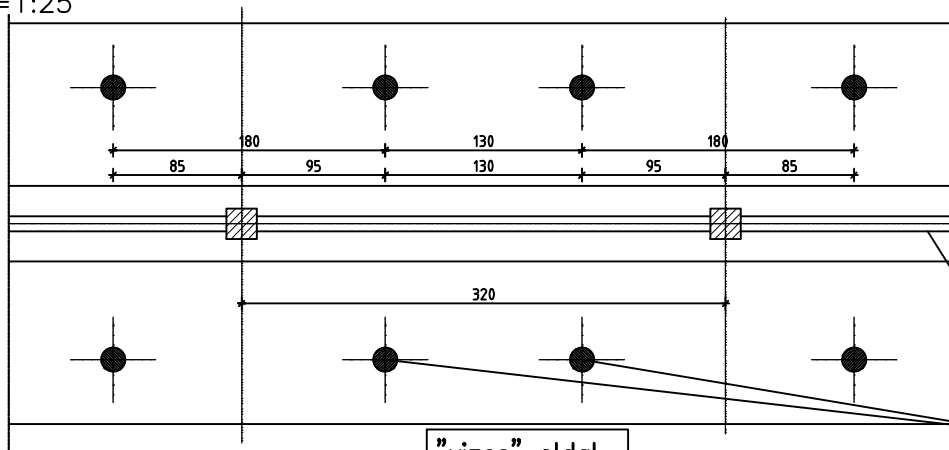

mobilgát

cölöpalap méretezés szerint

"vizes" oldal